




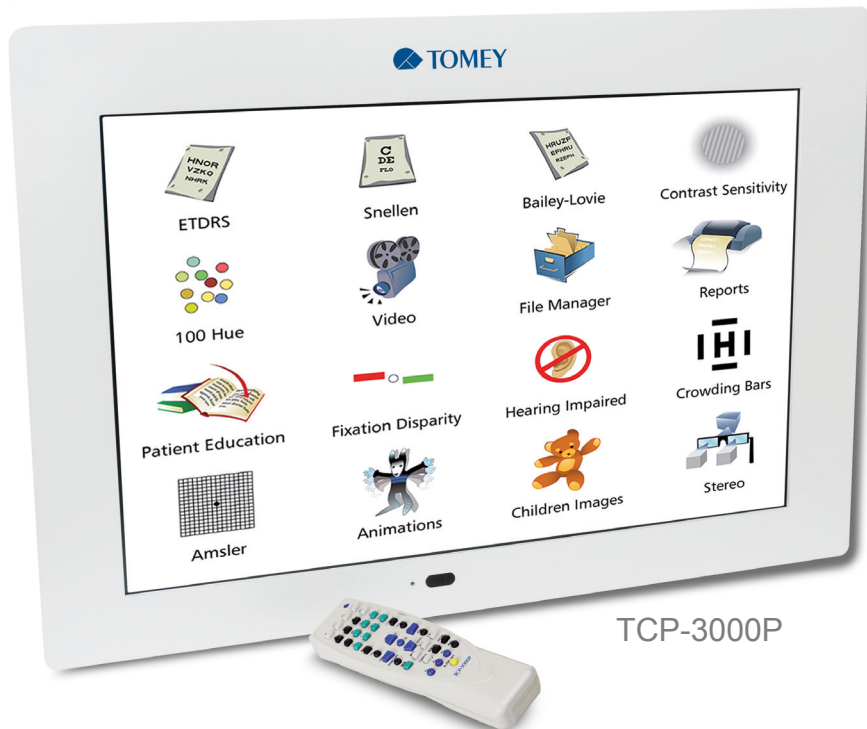

TCP-3000P



4 2 6 9 5
—
2 5 9 6 4



+ + + + +
□ □ □ □ □
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
○ ○ ○ ○ ○
| | | | |

Bsp.: Polarisierende Tests

Verfügbare Modelle:


TCP-2000 | TCP-2000A | TCP-2000P
TCP-3000P | TCP-3000PX



Führerscheintests

Kurzbeschreibung

- 5 verschiedene Versionen
- Displaygrößen von 15“ bis 24“
- Farbsehtests
- Polarisierende Tests möglich
- Optionale Führerscheintests
- Programmierbare Testsequenzen
- Vielfältige Testauswahl
- Entspiegeltes Display
- Bedienung per iPad möglich

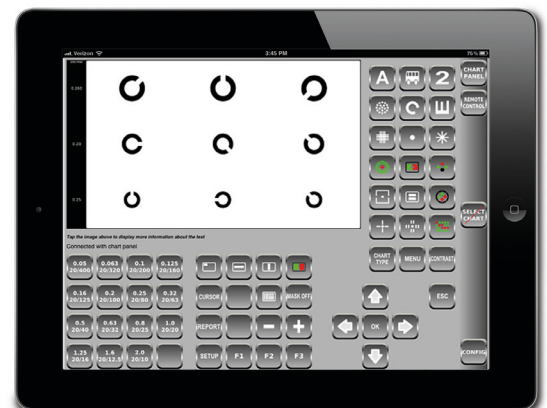

Bedienung via iPad-App

TCP-Serie

Sehzeichenmonitore

EyeNOVATION®
INNOVATION IM AUGE

Datenprofil

	TCP-2000	TCP-2000A	TCP-2000P	TCP-3000P	TCP-3000PX
Arbeitsdistanz von 2 bis 7 m	O	O	O	O	O
Automatisches Abschalten (4 bis 240 Min.)	O	O	O	O	O
Visuseinheiten: Snellen dec., 6/, 20/; logMar,	O	O	O	O	O
Displaygröße	15"	24"	23"	24"	24 "
Rot-Grün-Test	O	O	O	O	O
Polarisierende Tests	X	X	O	O	O
MKH Testsequenz	X	X	X	O	O
Ausreichend großer Rahmen	X	X	X	X	O
Führerscheintestsequenz	X	X	O	X	X
Infrarot-Fernbedienung	O	O	O	O	O
Integration Automatischer Phoropter	X	O	O	O	O
iPad-Kommunikation	X	O	O	O	O
Mehrsprachige Benutzeroberfläche	X	O	O	O	O
Wandhalterung (VESA 100-Standard)	O	O	O	O	O
USB-Schnittstelle	X	O	O	O	O
Optotyp Osterberg	X	O	O	O	O
Optotyp ETDRS	O	O	O	O	O
Optotyp Kreuztest	O	O	O	O	O
Optotyp hörgeschädigt	O	O	O	O	O
Optotyp Low Vision	X	O	O	O	O
Kontrastjustierung Optotypen	O	O	O	O	O
Sehschärfe/Kreuztest	O	O	O	O	O
Sehschärfe/Amsler Test	O	O	O	O	O
Sehschärfe/Astigmatismus Punktetest	O	O	O	O	O
Sehschärfe/Astigmatismus Uhrentest	O	O	O	O	O
Rot-Grün Schober (binokular)	O	O	O	O	O
Rot-Grün Worth (binokular)	O	O	O	O	O
Rot-Grün Fixationsungleichheit (binokular)	O	O	O	O	O
Rot-Grün Bichrom-Balance (binokular)	O	O	O	O	O
Sehschärfe-Balance (polarisierend, binokular)	X	X	O	O	O
Winkelfehlsichtigkeit (polarisierend, binokular)	X	X	O	O	O
Polarisierender Rot-Grün-Test	X	X	O	O	O
3D-Bilder	X	X	O	O	O
Kontrastempfindlichkeitstest	X	O	O	O	O
Farbsehtest	O	O	O	O	O
Animationstest	O	O	O	O	O
Schwarz-Weiß	O	O	O	O	O
Rot-Grün	O	O	O	O	O
Polarisierend	X	X	O	O	O
Maße in mm (Breite x Höhe x Tiefe)	365 x 291 x 20	582 x 384 x 59	605 x 384 x 59	642 x 384 x 59	740 x 560 x 59
Gewicht	1,5 kg	6,0 kg	7,0 kg	7,0 kg	8,0 kg
Stromspannung (Wechselstrom)	115 bis 230 V	115 bis 230 V	115 bis 230 V	115 bis 230 V	115 bis 230 V
Stromfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromverbrauch	< 70 VA	< 70 VA	< 70 VA	< 70 VA	< 70 VA